
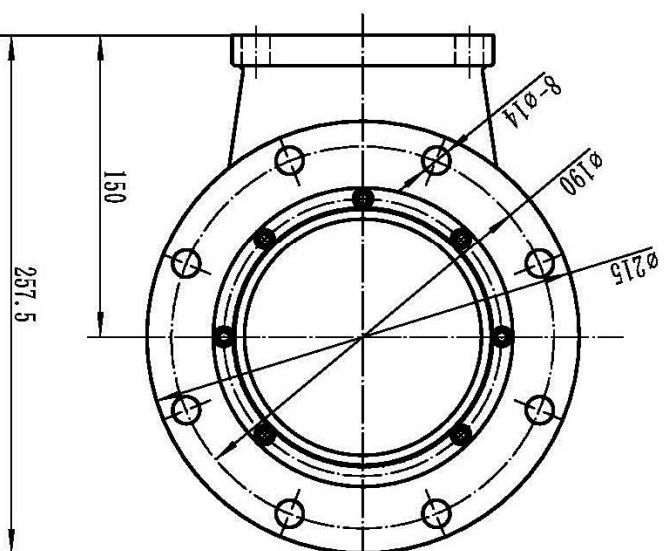
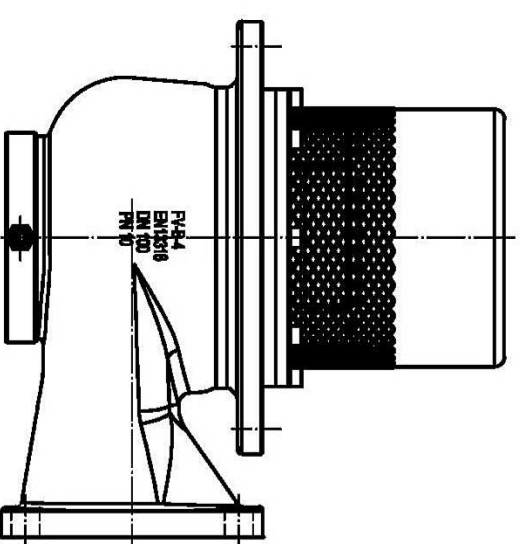
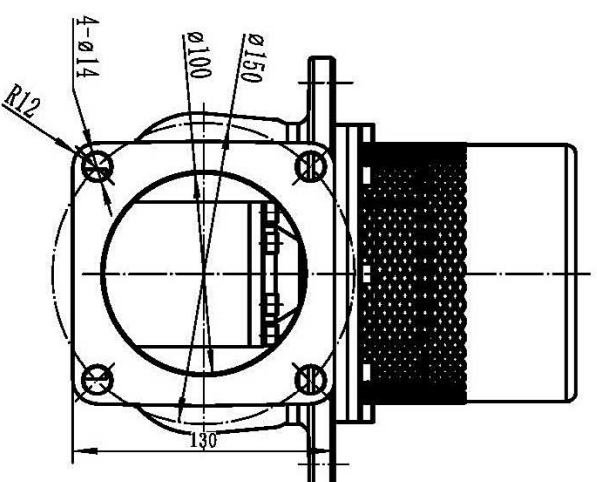


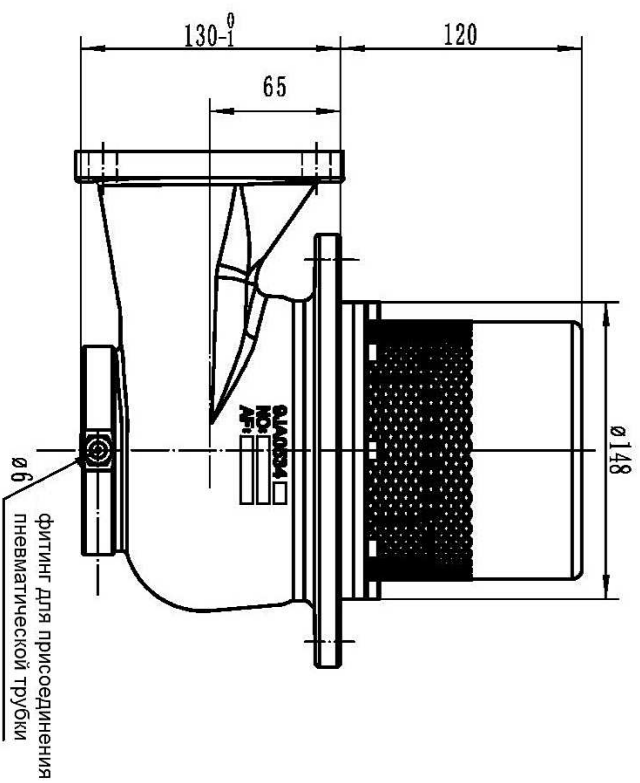

Клапан донный сбалансированный

FV-RN4E-W

Максимальное давление: 10Бар

Рабочее давление: 5Бар

Давление пневматического сигнала для открытия: 3-6Бар

Рабочая температура: -35С...+50С.

Жидкость: бензины, дизель, керосин.

Пневматический цилиндр быстросъемный.

Болт аварийного открывания клапана в цилиндре.

Контактная информация для покупки и сервиса:

+7499 3475648

E-mail: info@lockoil.ru

<https://www.lockoil.com>