
Соединение защитного негорючего гофрорукава (гофрортрубы) с кабельным вводом датчика ДЛОК-ПП

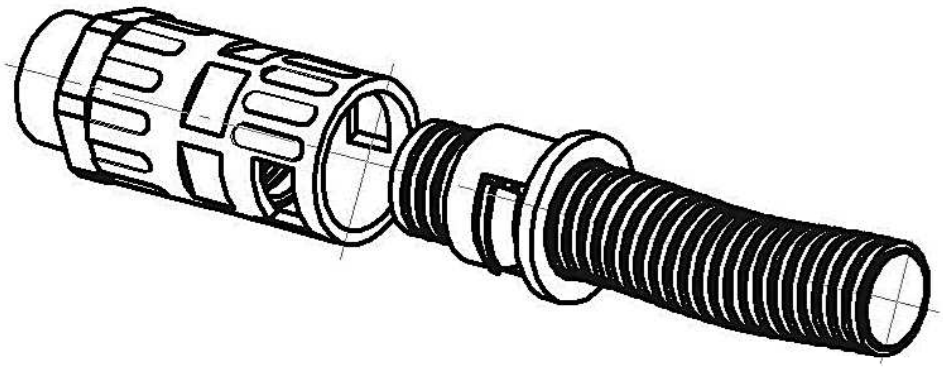


Диаметр проводника
- 5...10 мм.

Рекомендуемый материал защитного гофрорукава
- негорючий полиамид PA12 (Nylon).

Внешний диаметр (D) защитного гофрорукава
- 15,8 мм.

Внутренний диаметр (d) защитного гофрорукава
- 12 мм.

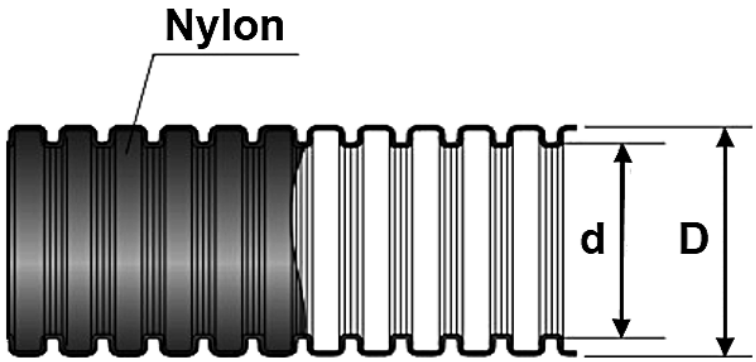

Провод с правильной цветовой маркировкой жил и защитный гофрорукав можно приобрести в комплекте с датчиками ДЛОК-ПП.

ООО "ЛОКОЙЛ"
тел. +7 499 3475648
E-mail: info@lockoil.ru
https://www.lockoil.com